

KARTA WYROBU

# STOPNIE BLOKOWE



GMB INWESTYCJE Sp. z o. o.  
www.gmb-inwestycje.com • e-mail: biuro@gmb-inwestycje.com



# STOPNIE BLOKOWE wg PN-B 11205:1996

Monolityczne stopnie blokowe produkowane z granitu, ze względu na nadany kształt dzielimy na:

- proste - prostopadłocienne lub w kształcie graniastosłupa
- łukowe - przekrój jak w stopniach prostych, kształt zgodny z wymaganym promieniem łuku

Powierzchnie widoczne stopni blokowych wykonujemy w fakturach: polerowanej, szlifowanej, piaskowanej, groszkowanej i płomieniowanej. Krawędzie widoczne między powierzchniami mogą mieć kształt ćwierćwałka, półwałka lub fazę.





Dopuszczalne wymiary i tolerancje

długość	900 mm ÷ 300 mm
szerokość	250 mm ÷ 500 mm
grubość	100 mm ÷ 250 mm
dopuszczalne odchyłki wymiarów	na długości i szerokości $\pm 2$ mm na grubości do $\pm 1$ mm
wichrowatość powierzchni	groszkowana, piaskowana, płomieniowana $\pm 2$ mm polerowana, szlifowana, cięta $\pm 1$ mm



W przypadku montażu w jednym ciągu w celu ujednocnienia grubości przedniej strony stopni, dopuszcza się frezowanie spodu stopni na szerokości 100 mm od powierzchni przedniej.

Stopnie blokowe z podcięciem

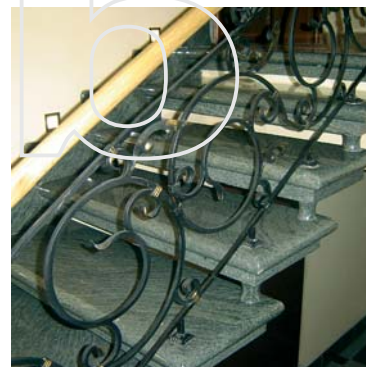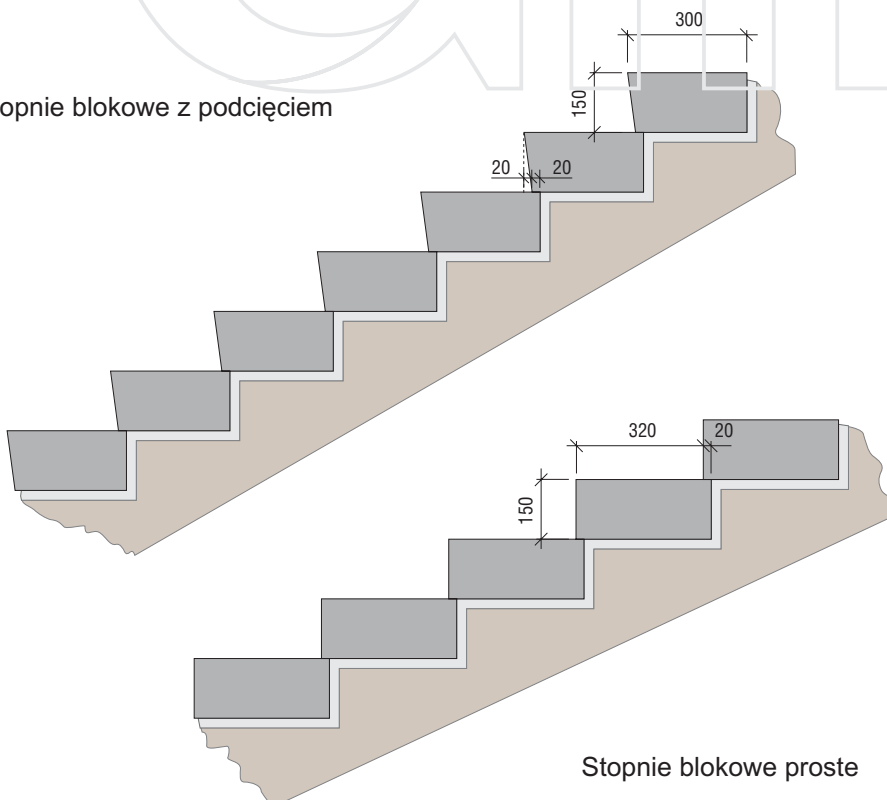

**UWAGA:** dopuszcza się występowanie zmian strukturalnych charakterystycznych dla granitu, które nie powodują osłabienia materiału.

Produkty granitowe dostarczane przez firmę GMB Inwestycje Sp. z o.o. posiadają aprobatę dopuszczającą do użycia w budownictwie określoną w Orzeczeniu o Jakości Surowca.