

KARTA WYROBU

PARAPETY I BLATY GRANITOWE



GMB INWESTYCJE Sp. z o. o.
www.gmb-inwestycje.com • e-mail: biuro@gmb-inwestycje.com



Parapety granitowe wykonujemy zwykle w kształcie prostopadłościanu. Na życzenie klienta, możemy wykonać parapety również w innych kształtach.

Obróbka powierzchni widocznych i licowych:

- szlifowana C-60, C-120
- polerowana
- wg uzgodnień indywidualnych

Obróbka krawędzi:

krawędzie ograniczające powierzchnie widoczne powinny być prostoliniowe z wykończeniem w kształcie ćwierćwałka, półwałka lub z fazą.

Obróbka krawędzi spodnich dla parapetów zewnętrznych:

powierzchnia surowa, z wykonanym kapinosem w odległości 25 mm od krawędzi widocznych.

Dopuszcza się wykonanie kapinosa przelotowo, równoległe do dłuższej krawędzi parapetu.


W przypadku parapetów o znacznej długości (o ile klient tak wskaże) powierzchnia spodu powinna mieć wykonaną ujmę na szerokości ok. 40 mm



Wykończenie proste.



Wykończenie z fazą.

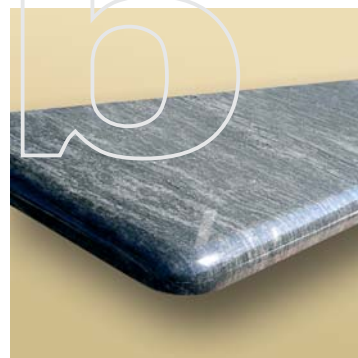

Wykończenie z ćwierćwałkiem.



Wykończenie z półwałkiem.



Dopuszczalne odchyłki wymiarów i uszkodzenia parapetów

Parametr	Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm]
szerokość, długość	±2
grubość	±2
wichrowatość powierzchni	niedopuszczalne
kąty	niedopuszczalne
szczyrby na krawędziach widocznych	niedopuszczalne

UWAGA: dopuszcza się występowanie zmian strukturalnych charakterystycznych dla granitu, które nie powodują osłabienia materiału.

Produkty granitowe dostarczane przez firmę GMB Inwestycje Sp. z o.o. posiadają aprobatę dopuszczającą do użycia w budownictwie określoną w Orzeczeniu o Jakości Surowca